



safetoe®
TOP QUALITY SINCE 1984

Top Quality
Creative Design
Amazing Comfort



Keep Worker in Safe!



L-7201 **White**

Chaussures de travail imperméables et antidérapantes

Tige : Cuir microfibre résistant à l'eau

Doublure : Maille sandwich respirante BactiVoid™

Semelle intérieure : Semelles intérieures souples en Hi-Pol

Semelle extérieure : Injection de PU flexible

Embout : Embout en acier VortiGard™

Pointures : 37-47 (UE), 3-13 (UK), 4-14 (US)

CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Doublure et semelle intérieure antibactériennes (résistantes aux odeurs) certifiées ASTM E 2149-2020

Applications : Cuisine, santé, industrie agroalimentaire, nettoyage, recherche en laboratoire, stockage alimentaire, etc.



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



WATER
RESISTANT



OIL
RESISTANT




Embout de protection en acier VortiGard™ • EN ISO 20345:2011

L'embout en acier inoxydable est robuste et résistant à la corrosion. Sa résistance aux chocs peut atteindre 200 joules en cas de chute ou de roulement d'objets. Sa résistance à la compression peut atteindre 15 kN.



Cuir microfibre PneuMaTex™ • EN ISO 20345:2011

Cuir microfibre de haute qualité, d'une épaisseur de 1,6 à 1,8 mm. Il est traité avec un revêtement imperméable pour garder les pieds au sec pendant la journée de travail pluvieuse. La résistance à la déchirure du cuir supérieur peut atteindre 120 Newtons.



BactiVoid™ Sandwich Air Mesh • EN ISO 20345:2011

La doublure en sandwich Air Mesh alvéolé est respirante et résistante à l'abrasion. Elle garde les pieds au sec toute la journée. La résistance à l'abrasion atteint plus de 51 200 cycles à sec. De plus, la maille est traitée antibactérienne et anti-odeurs.




Semelle extérieure en PU souple • EN ISO 20345:2011

Les semelles extérieures en PU sont fabriquées grâce à la technologie allemande d'injection entièrement automatique. Souples et absorbant les chocs, elles ont passé le test antidérapant SRC.

Essai de résistance de la semelle

EN ISO 20345:2022 (entre la tige et la semelle)

Résultat moyen : $5,8 \pm 5$ (N/mm)

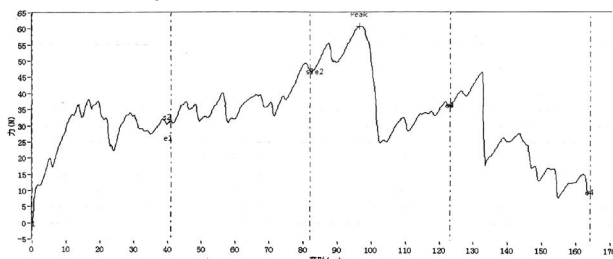

Résultat du test de résistance de la tige, de la doublure et de l'articulation

Résistance à la déchirure du cuir $\geq$	120.0 Newtons
Propriétés de traction du cuir $\geq$	15.0 N/mm ²
Résistance à la déchirure du revêtement $\geq$	15.0 N/mm
Force de liaison $\geq$	4.0 N/mm

✓ Protection avec antidérapant (SR)

Résultat

Exigences d'essai : Dérapage du talon vers l'avant $\geq 0,31$ (ISO 13287:2019)

Dérapage du talon vers l'arrière $\geq 0,36$ (ISO 13287:2019)

PASSER

Normes : EN ISO 20342:2022(5.3.5), Sol d'essai : Carrelage en céramique, Lubrifiant : Laurylsulfate de sodium

✓ Protection antistatique

Résultat

Exigence de test : Antistatique 100 K Ω -1 000 M Ω , Tension de test : 100 ± 2 V CC, Période de test : 1 minute

PASSER

Normes : EN ISO 20345:2022 (6.2.2.2) Humidité sèche (30 ± 5) et Humidité humide (85 ± 5)

✓ Protection résistante au fioul

Résultat

Exigence de test : Le changement de volume et le changement de dureté (semelle extérieure) ne doivent pas dépasser $+12\%$ (*)

PASSER

Normes : EN ISO 20345:2022 (6.4.2)

Instructions d'emballage standard SAFETOE (poids moyen de 42 lb pour référence)

Poids des chaussures : 1.0 -1.1 KGS / paire

Poids du carton : 11-12 KGS/ carton

1 paire / boîte de couleur, dimensions : $32 \times 21 \times 12$ cm

10 paires / carton, dimensions : $62 \times 43 \times 33$ cm



Mode d'emploi :

1.) UTILISATION RECOMMANDÉE : Cuisine, Santé, Industrie agroalimentaire, Nettoyage, Recherche en laboratoire, Stockage des aliments, etc.

2.) LIMITATIONS D'UTILISATION : Il est essentiel que les chaussures choisies soient adaptées aux lieux de travail. La protection contre les risques ou dangers non mentionnés dans ce document n'est pas garantie.

3.) AJUSTEMENT ET TAILLE : Toutes les chaussures portent une taille standard sur l'étiquette de la languette. Certaines présentent des comparaisons de tailles différentes, comme les tailles EU, UK, US, etc. Veuillez porter des chaussures de taille adaptée.

Des chaussures trop lâches ou trop serrées peuvent ne pas offrir une protection optimale.

4.) STOCKAGE : Conservez les chaussures dans leur emballage d'origine, à température ambiante et sans humidité, dans un local propre, couvert et aéré.

5.) NETTOYAGE : Nettoyez régulièrement vos chaussures avec des produits de nettoyage de haute qualité recommandés et adaptés à cet usage. N' utilisez pas de produits de nettoyage caustiques ou corrosifs.