



safetoe

- ✓ Top Quality
- ✓ Creative Design
- ✓ Amazing Comfort

M-8027PR S3 SR

Bottes de sécurité industrielles S3

Tige : Cuir de vachette noir gaufré

Doublure : Maille sandwich respirante Bactivoïd™

Semelle intérieure : Semelles intérieures en mousse à mé

Semelle extérieure : Injection de caoutchouc PU/nitrile Q

Embout : Embout composite VortiGard™

Pénétration : Semelle intermédiaire en Kevlar VortiGard™

Pointures : 37-47 (UE), 3-13 (UK), 4-14 (US)

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO CI HI HRO

Doublure et semelles intérieures antimicrobiennes homologuées ASTM E 2149-2020 (résistantes aux odeurs)

Applications : Fabrication, pièces automobiles et métalliques, réparation et entretien, mécanique, atelier, etc.



200 JOULE TOECAP



SLIP-RESISTANT



SHOCK ABSORPTION



ANTI-STATIC



ANTI-NAIL MIDSOLE



PETROL AND CHEMICAL RESISTANT



WATER RESISTANT



OIL RESISTANT



Embout composite VortiGard™ • EN ISO 20345:2022

L'embout composite est léger et amagnétique. Sa résistance aux chocs peut atteindre 200 joules en cas de chute ou de roulement d'objets. Sa résistance à la compression peut atteindre 15 kN.



VortiGard™ Kevlar Plate Protection • EN ISO 20345:2022

Kevlar midsole plate is flexible and non-metallic. The penetration resistance can reach 1100 newtons from nail or other sharp objects. The flex resistance can reach to 1 X 10⁶ flexion cycles without visible cracking.



LeatherQua™ Cow Leather Upper • EN ISO 20345:2022

High quality embossed cow leather with thickness 1.6-1.8mm. It is treated with water resistant coating to protect feet from raining workday. The tear strength of upper leather can reach to 120 Newtons.




QuantumHold™ PU/Rubber Outsole • EN ISO 20345:2022

PU/Rubber outsoles are manufactured with Germany Fully Automatic Injection Technology. The midsole is 45±5 degree hardness PU, which is soft and shock absorption. The outsole is natural rubber with 5%-10% nitrile, which is abrasion resistant, slip resistant, oil resistant and heat resistant.

Essai de résistance à l'adhérence de la semelle

EN ISO 20345:2022, 5.3 (entre la tige et la semelle)

Résultat moyen : 5,8 ± 5 (N/mm)

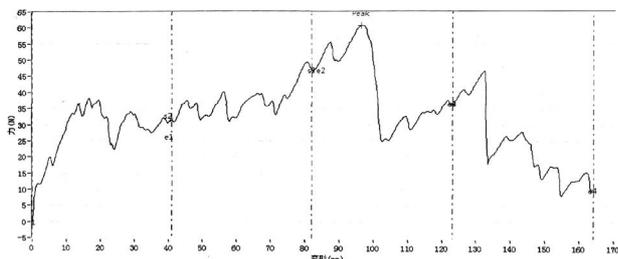

Resultat du test de résistance de la tige, de la doublure et de la liaison

Résistance à la déchirure du cuir ≥	120.0 Newtons
Propriétés de traction du cuir ≥	15.0 N/mm ²
Résistance à la déchirure de la doublure ≥	15.0 N/mm
Force de liaison ≥	4.0 N/mm

✓ Protection avec antidérapant (SR)	Résultat
Exigence de test : Glissement du talon vers l'avant ≥0,31 (méthode de test L ISO 13287 : 2019) Glissement de la partie avant vers l'arrière ≥0,36 (méthode de test ISO 13287:2019)	PASSER
Normes : EN ISO 20345:2022(5.3.5) , Sol d'essai : Carrelage en céramique, Lubrifiant : Laurylsulfate de sodium	
✓ Protection antistatique	Résultat
Exigence de test : Antistatique 100 KΩ-1 000 MΩ, Tension de test : 100 ± 2 V CC, Période de test : 1 minute	PASSER
Normes : EN ISO 20345:2022 (6.2.2.2) Humidité sèche (30±5) et Humidité humide (85±5)	
✓ Protection résistante au fioul (FO)	Résultat
Exigence de test : Le changement de volume et le changement de dureté (semelle extérieure) ne doivent pas dépasser +12 %(*)	PASSER
Normes : EN ISO 20345:2022 (6.4.2)	
Instructions d'emballage standard SAFETOE (poids moyen de 42 lb pour référence)	
Poids des chaussures : 1.3-1.4 KGS/ paire	Poids du carton : 14-15 KGS / carton
1 paire / boîte de couleur, dimensions : 32 × 24 × 12 cm	10 paires / carton, dimensions : 62 × 49 × 33 cm



Mode d'emploi :

- 1.) UTILISATION RECOMMANDÉE :** Fabrication, Pièces automobiles et métalliques, Réparation et entretien, Mécanique, Atelier, etc.
- 2.) LIMITATIONS D'UTILISATION :** Il est essentiel que les chaussures choisies soient adaptées aux lieux de travail. La protection contre les risques ou dangers non mentionnés dans ce document n'est pas garantie.
- 3.) AJUSTEMENT ET TAILLE :** Toutes les chaussures portent une taille standard sur l'étiquette de la languette. Certaines présentent des comparaisons de tailles différentes, comme les tailles EU, UK, US, etc. Veuillez porter des chaussures de taille adaptée.

Des chaussures trop lâches ou trop serrées peuvent ne pas offrir une protection optimale.

- 4.) STOCKAGE :** Conservez les chaussures dans leur emballage d'origine, à température ambiante et sans humidité, dans un local propre, couvert et aéré.
- 5.) NETTOYAGE :** Nettoyez régulièrement vos chaussures avec des produits de nettoyage de haute qualité recommandés et adaptés à cet usage. N'utilisez pas de produits de nettoyage caustiques ou corrosifs.